

Homme Like

La haute confection de sol

Revêtement de sol

Collection permanente

Chaque produit dans ce catalogue est accompagné d'une vidéo VR. Veuillez scanner son code QR pour en profiter.



Nos produits

- SPC/ LVT/ WPC/ Loose-lay/ Stratifiée
- Disponible dans toutes les épaisseurs, de la plus fine à la plus épaisse

Notre positionnement

Grande Distribution Bricolage /
Spécialistes Décoration




Prix

Prix de vente direct, le meilleur rapport qualité-prix

Promotion

Nous vous proposons régulièrement des produits promotionnels, des outils de vente attractifs et efficaces



La garde robe Homelike

SPC				
PRO		ECO		
PRO40	PRO50	PRO60	ECO30	ECO50
Épais : 4.0/4.2 mm	Épais : 5,0 mm	Épais : 6,0 mm	Épais : 3,2 mm	Épais : 4,8 mm
CU : 0,4 mm	CU : 0,5 mm	CU : 0,6 mm	CU : 0,15 mm	CU : 0,3 mm
	Sous-couche intégrée : 1 mm	Sous-couche intégrée : 1 mm		Sous-couche intégrée : 1 mm

LOOSE-LAY	WPC	STRATIFIÉ	LVT
UNIQUE	PREMIUM	STRAT10	ECO auto-adhésif
Épais : 5,0 mm	Épais : 8,0 mm	Épais : 10,0 mm	Épais : 1.2/2 mm
CU : 0,6 mm	CU : 0,5 mm		CU : 0,07 mm
Grandes dimensions	Sous-couche intégrée : 1,5 mm Grandes dimensions	Sous-couche intégrée : 2 mm AC4 / Hydrofugé	Veillez nous contacter pour plus de détails

Un nouveau concept marketing

Trois étapes pour rendre votre revêtement de sol unique et incomparable.

1

Modèle

Choisissez parmi nos 9 modèles ceux qui vous conviennent le mieux

page 6-7

2

Coloris

Choisissez les designs

à partir de la page 8

3

Livraison

- MTT : produits 100% sur mesure, sous votre propre marque
- Produits personnalisés sous la marque de Homelike
- Prenez les produits dans notre **Prêt à porter**

Le lexique

Sur mesure :

Produits selon les coloris, les dimensions et les spécifications techniques que vous choisissez. Le délai de livraison est au plus tard de trois mois.

Prêt à porter :

Produits constituant le stock permanent de Homelike, représentant les modèles les plus appréciés sur le marché français. Le délai d'expédition est de 72 heures.

Choisissez votre modèle



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



ECO30 SPC

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 3.2 mm en Lame
1220x182 mm
- Pose: click angulaire



ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
1220x182 mm
- Pose: click angulaire




PREMIUM WPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 8.0 mm en Lame
1520x180 mm
- Pose: click angulaire
- Surface anti-rayure
et synchronisée
- Chanfrein rond



UNIQUE Loose-lay


- Usage ultra intense
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Dalle
914,4x457,2 mm
- 6.0 mm en Carré
598x598 mm
- Pose: à coller





PRO 40 SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



PRO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 5.0 mm en lame
1220x182 mm
- Pose: click vertical



PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en lame
1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure
et synchronisée
- Chanfrein rond
- Disponible
également en King
size: 930x465 mm



STRAT10 stratifiée sous-couche intégrée

- Usage intense
- Acoustique
- AC4
- hydrofuge
- 10.0 mm en lame
1215x195 mm
- Pose: click vertical 5G dry



Le modèle dont vous avez besoin n'est pas inclus ? Veuillez nous contacter.
Nous nous engageons à répondre à vos besoins.

Choisissez votre coloris

La sélection de chaque DESIGN est conforme aux principes suivants :

- 1** Convient à différents styles de décoration intérieure
- 2** En adéquation avec les dernières tendances du marché européen de la décoration
- 3** Combine le Big Data professionnel et les études de marché locales
- 4** Respecter les droits de propriété intellectuelle du concepteur et assurer la qualité de la version originale



Retour à la nature avec parquet chêne



Chêne n°1

Chêne naturel, grain de bois clair, couleur douce, détails riches et élégants.






Prêt à porter: ECO50 Saint Paul /PRO60 Tuilerie

Chêne n°2

Tout comme le retour à la maison après un long voyage, ce design doux et simple apaise votre cœur fatigué.

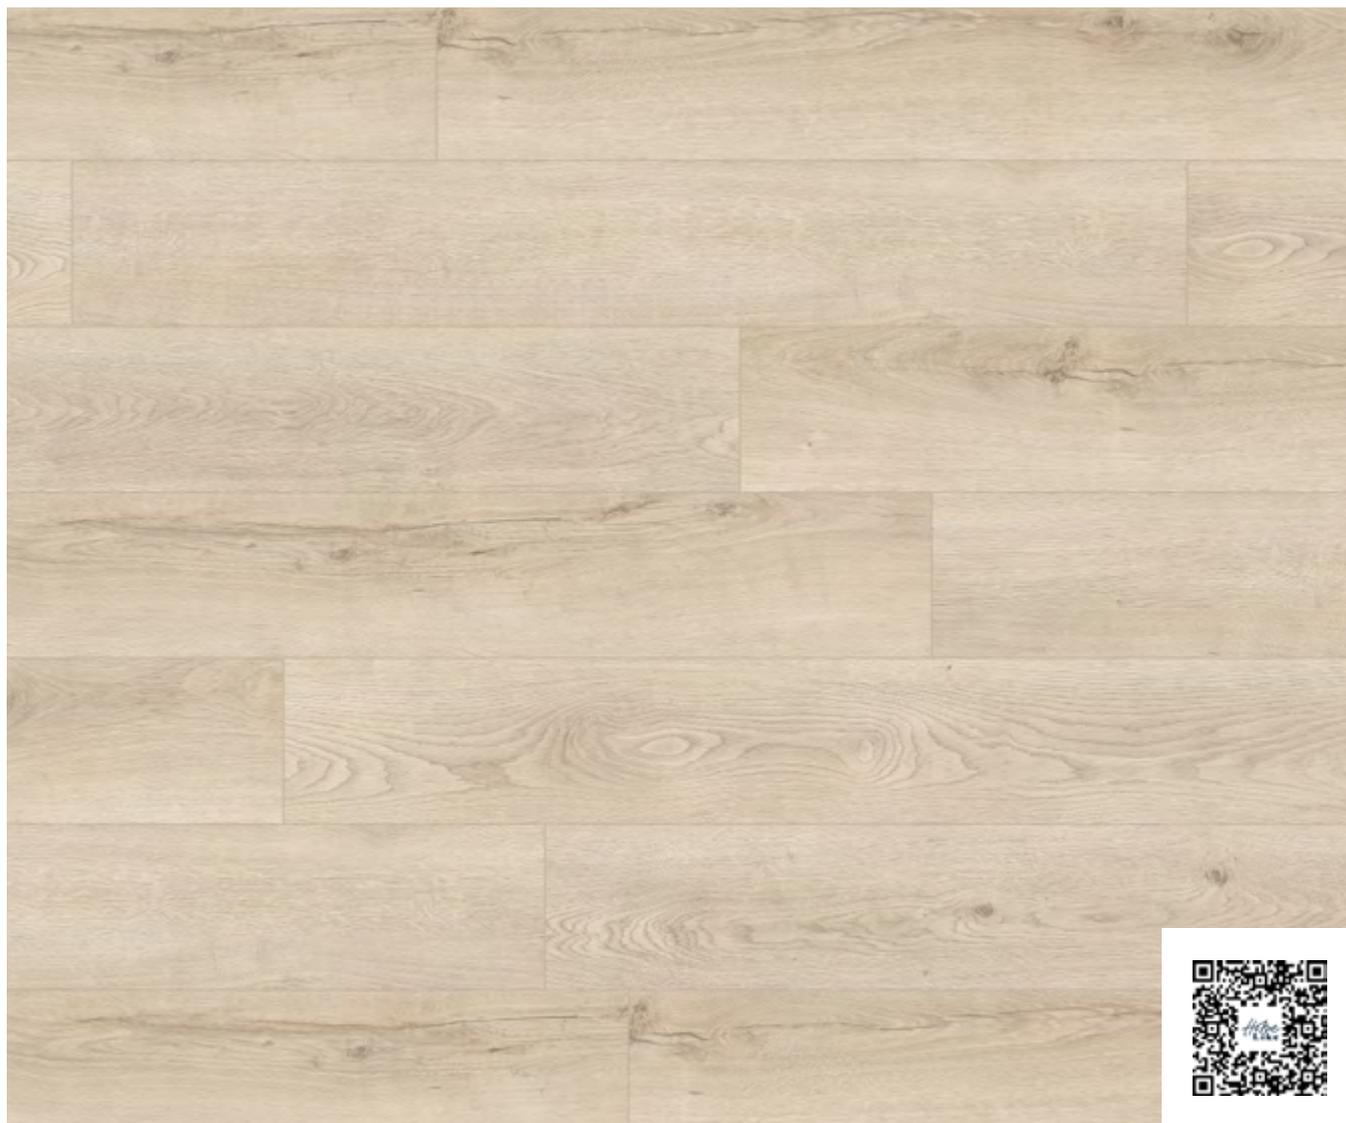

Chêne n° 2B

Prêt à porter: PRO40 Monceau /PRO60 Ternes



Chêne n°2A

Prêt à porter: PRO40 Villiers /PRO60 Rome



Chêne n°2C

Prêt à porter: ECO50 Nation /PRO40 belle Ville /PRO60 Porte Dauphine

Chêne n°3

Chêne avec une touche rustique, une beauté ne se démode jamais. Trois nuances de ton vous donnent la sensation du parquet en bois brut.



Chêne n°3A

Prêt à porter: PRO50 Bourse /PRO60 Opéra



Chêne n°4

Best-seller garanti. Donnez instantanément à votre espace plein de vitalité et de style.



Chêne n°4

Prêt à porter: ECO50 Les Halles /HOMELIKE PREMIUM WPC 8 mm

Chêne n°5

La simplicité est la nouvelle mode. De subtils contrastes font la beauté de ce chêne.



Chêne n°5A



Chêne n°5B

Chêne n°6

Plein de sens artistique, un chêne naturel avec un ton chaleureux, rendant votre espace unique.



Chêne n°7

La beauté des chênes centenaires, seul le temps peut sculpter des textures aussi délicates et riches. Deux tons disponibles.



Chêne n°7A

Prêt à porter: ECO50 Pyramide



Chêne n°7B

Prêt à porter: PRO60 Pont Neuf

Chêne n°8

Un jeu de couleurs. À la poursuite de la lumière et de l'ombre. Laissez ce chêne transformer votre espace en palais.



Chêne n°9

Chêne blanc, chic et minimaliste. Laissez-vous plonger dans une atmosphère paisible et spacieuse.



Chêne n°9

Prêt à porter: ECO50 Blanche

Chêne n°10

Meilleure vente. Chêne classique, parfaitement assorti à différents styles d'espace. Deux couleurs disponibles, toutes très naturelles.



Chêne n°10A

Prêt à porter: ECO30 Mirabeau



Chêne n°10B

Prêt à porter: ECO30 Cluny

Chêne n°11

La beauté du noyer vient de sa nature à la fois délicate et robuste, s'adapte parfaitement au style de décoration qui valorise le sens écologique.



Chêne n°11

Prêt à porter: PRO50 Hôtel De Ville

Chêne n°12

Intemporel c'est lui !
Un des chênes les plus classiques.



Chêne n°12

Prêt à porter: PRO50 CONCORDE

Un amour éternel en minéral





Minéral n°1

Pierre gris chinée. Sa surface légèrement nacrée lui donne un aspect élégant et moderne.



Minéral n°1

Prêt à porter: PRO40 AUDE/ PRO60 king size NICE 930x465 mm

Minéral n°5

Granite anthracite. Couleur noble, la légère texture nuageuse crée un effet granitique réaliste.



Minéral n°5

Prêt à porter: PRO60 king size VOSGES 930x465 mm

Minéral n°3

Le marbre beige est redevenu le favori de la décoration, créant une atmosphère de maison douce et rendant tout l'espace lumineux et spacieux.



Minéral n°3

Prêt à porter: PRO60 king size Anger 930x465 mm



Minéral n°2

Style industriel moderne, un aspect fluide et subtil, spécialement pour ceux qui cherchent un sens du design.

Minéral n°4

Le marbre italien représente la joie, le soleil et la bonne humeur. Le format traditionnel des carreaux le rend idéal pour rehausser la beauté des petits espaces tels que les salles de bains, les buanderies, etc.




Minéral n°4

Prêt à porter: PRO40 Ankara 610x305 mm

Unique loose-lay: La combinaison du confort et du style

Unique marbre noir

Ce n'est que lorsque le ciel est noir que nous pouvons voir les étoiles. Mais dans cet élégant marbre noir, on distingue de plus la lumière dorée du soleil et les nuages blancs.

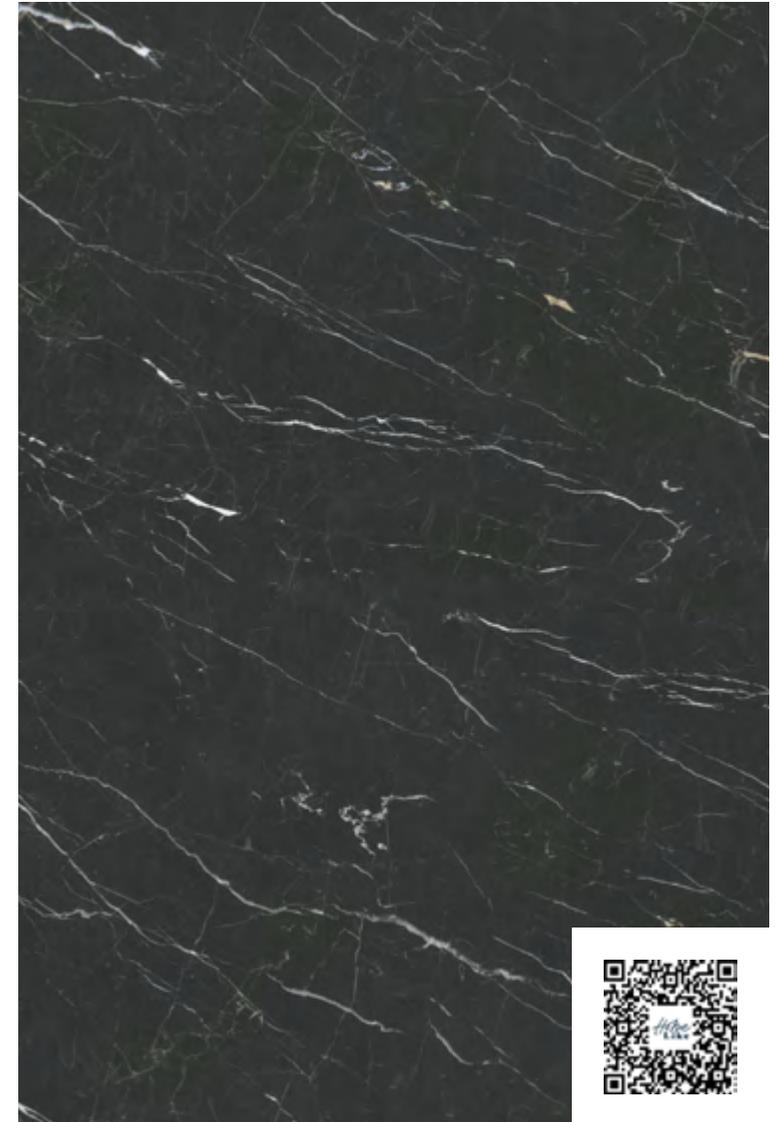



Unique Marbre Noir

Prêt à porter: 914,4x457,2 mm épais: 5 mm CU: 0.6 mm

Unique Square

Chêne naturel, artisanat exquis,
Unique Square carré incarne parfaitement
le retour d'un classique à la mode.

Deux couleurs douces sont disponibles.





Unique SQUARE

Prêt à porter: 598x598 mm
épais: 5 mm CU: 0.6 mm

Unique Square bis





Unique SQUARE bis

Prêt à porter: 598x598 mm
épais: 5 mm CU: 0.6 mm

Unique Tapis

Notre technologie innovante permet d'avoir le confort de la moquette, mais avec un nettoyage plus facile et plus hygiénique.

Unique Tapis de grandes dimensions est particulièrement adaptés aux hôtels et aux bureaux. Laissez vous séduire par sa texture ultra réaliste du tapis.






Unique Tapis

Prêt à porter: 914,4x457,2 mm
épais: 5 mm CU: 0.6 mm

Unique Tapis beige



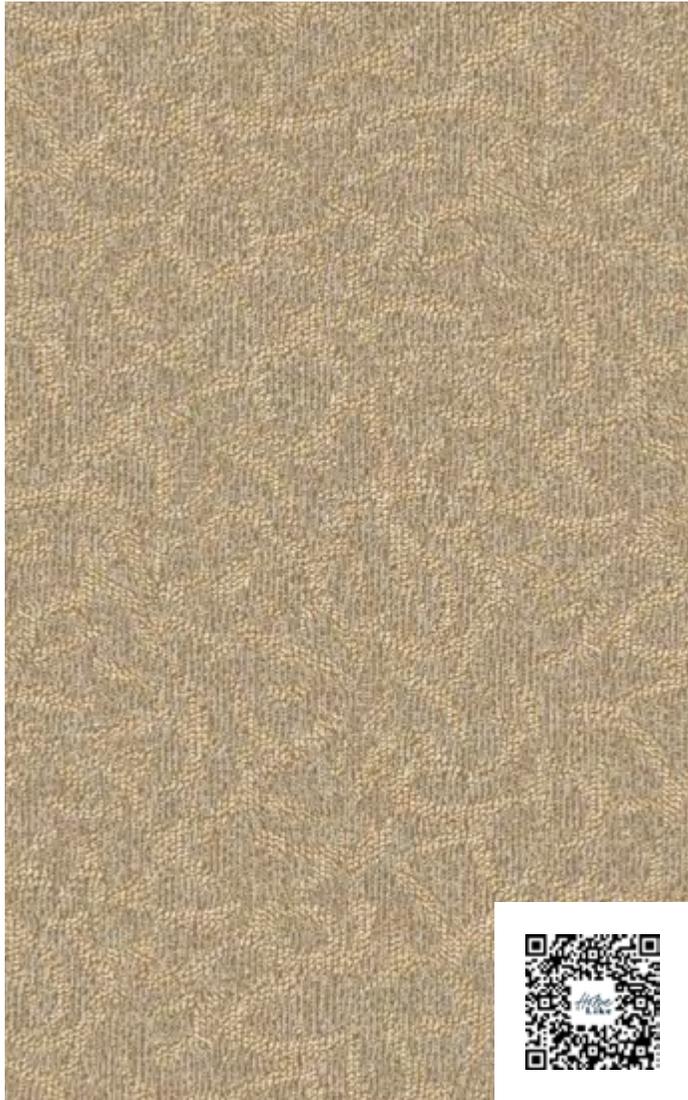

Unique Tapis beige

Prêt à porter: 914,4x 457,2 mm épais: 5 mm CU: 0.6 mm

Homelike Premium 8 mm: Notre gamme emblématique

La collection Homelike Premium est spécialement conçue pour faciliter la pose, maximiser le confort des pieds, minimiser le bruit de marche et protéger la beauté de votre investissement dans la durée.

100% imperméable, elle supporte un trafic piétonnier quotidien intense, convient aux espaces commerciaux à fort trafic, y compris les boutiques, les halles, les gymnases.

Des matériaux innovants et 100 % recyclables rendent Homelike Premium beaucoup plus léger que les produits similaires du marché, ce qui facilite le transport et l'installation, vous permettant d'économiser du temps et de l'énergie.




Principaux avantages de Homelike PREMIUM

Finition

- Sous-couche intégrée
- Chanfrein rond
- Surface synchronisé
- Dotée d'une protection 3 en 1: anti-rayure, anti-tache, anti-brûlure de cigarette

Protection de surface renforcée: trois fois plus résistant aux rayures que les produits similaires.

100% imperméable

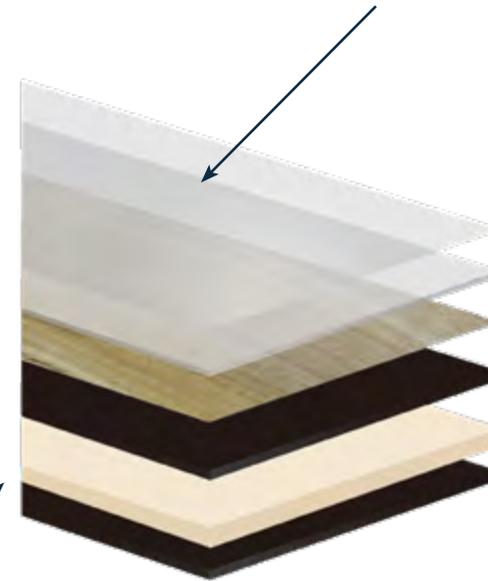

Substrats clés fait de nouvelles technologies, avec une sous-couche intégrée. L'ensemble donne un confort incroyable à la marche. Quand à son effet d'absorption acoustique, seul le tapis peut vous le fournir !



PU601



PU601

Prêt à porter: PU601 1520x180 mm épais: 8 mm CU: 0.5 mm

PU602



PU602

Prêt à porter: PU602 1520x180 mm épais: 8 mm CU: 0.5 mm

PU604



PU604

Prêt à porter: PU604 1520x180 mm épais: 8 mm CU: 0.5 mm

PU608




PU608

Prêt à porter: PU608 1520x180 mm épais: 8 mm CU: 0.5 mm

STRAT au temps moderne

Les sols stratifiés ont toujours des clients fidèles. C'est un produit qui a résisté à l'épreuve du temps, et les gens aiment son prix adoptable et sa ressemblance avec l'aspect des parquets en bois.


La nouvelle génération de sol stratifié de Homelike a corrigé les deux problèmes majeurs des stratifiés traditionnels : ils se déforment après avoir absorbé l'humidité et contiennent des composants chimiques volatils nocifs pour la santé. De plus, la surface de nos produits est plus belle avec une résistance aux rayures renforcée, et l'émission de VOC atteint les normes de classe A+.

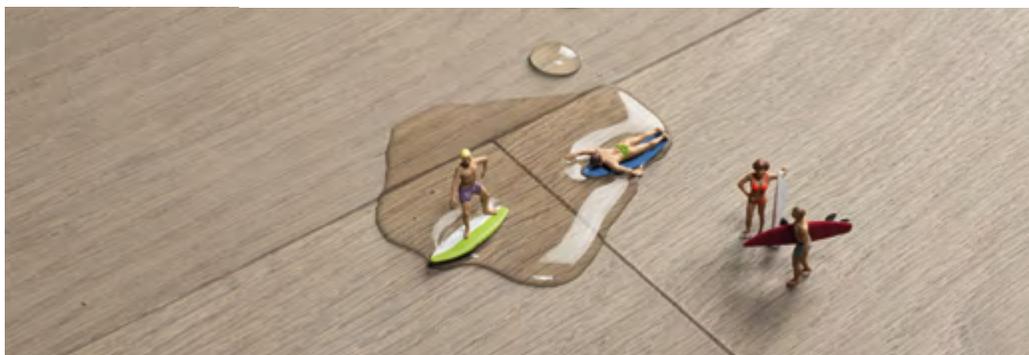

STRAT n°6

STRAT INFINI

Un produit, quatre designs différents. Assurez-vous qu'il n'y a pas de doublon dans un rayon de 12 mètres carrés. L'imitation du parquet atteint le plus haut degré.

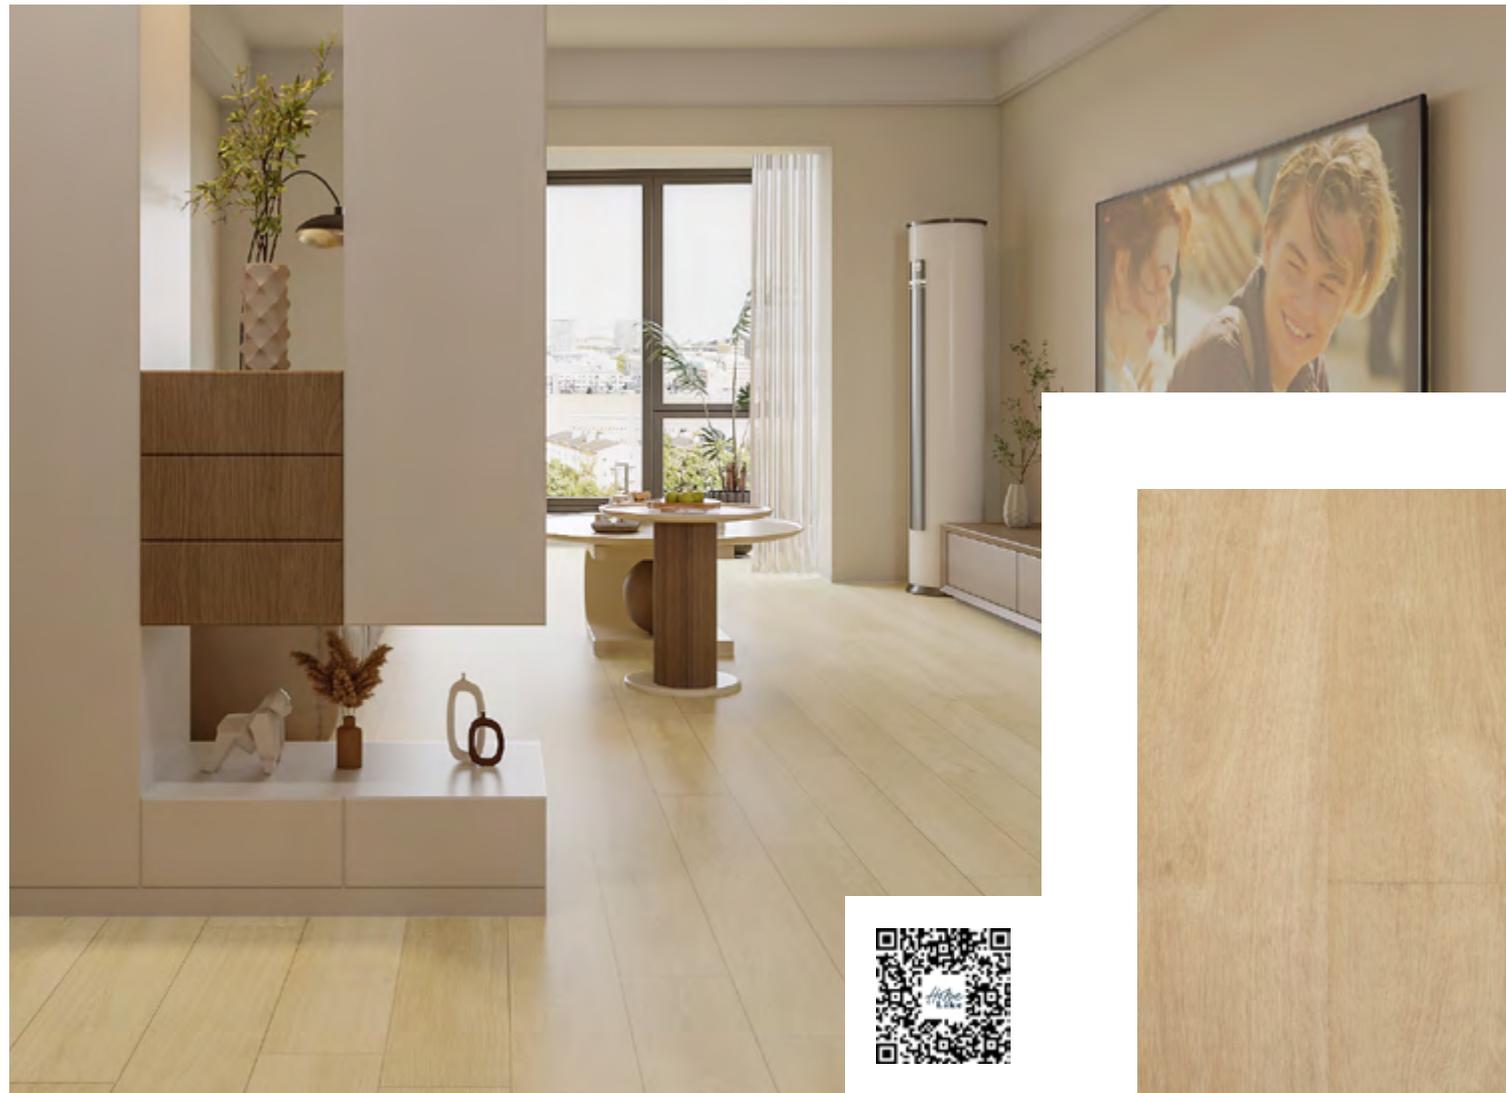

HOMELIKE STRAT10 TROCADERO

Prêt à porter: 1215×195 mm
épais: 10 mm (sous-couche intégrée 2 mm)



STRAT n°1




HOMELIKE STRAT10 ALMA

Prêt à porter: 1215x195 mm
épais: 10 mm (sous-couche intégrée 2 mm)



STRAT n°2

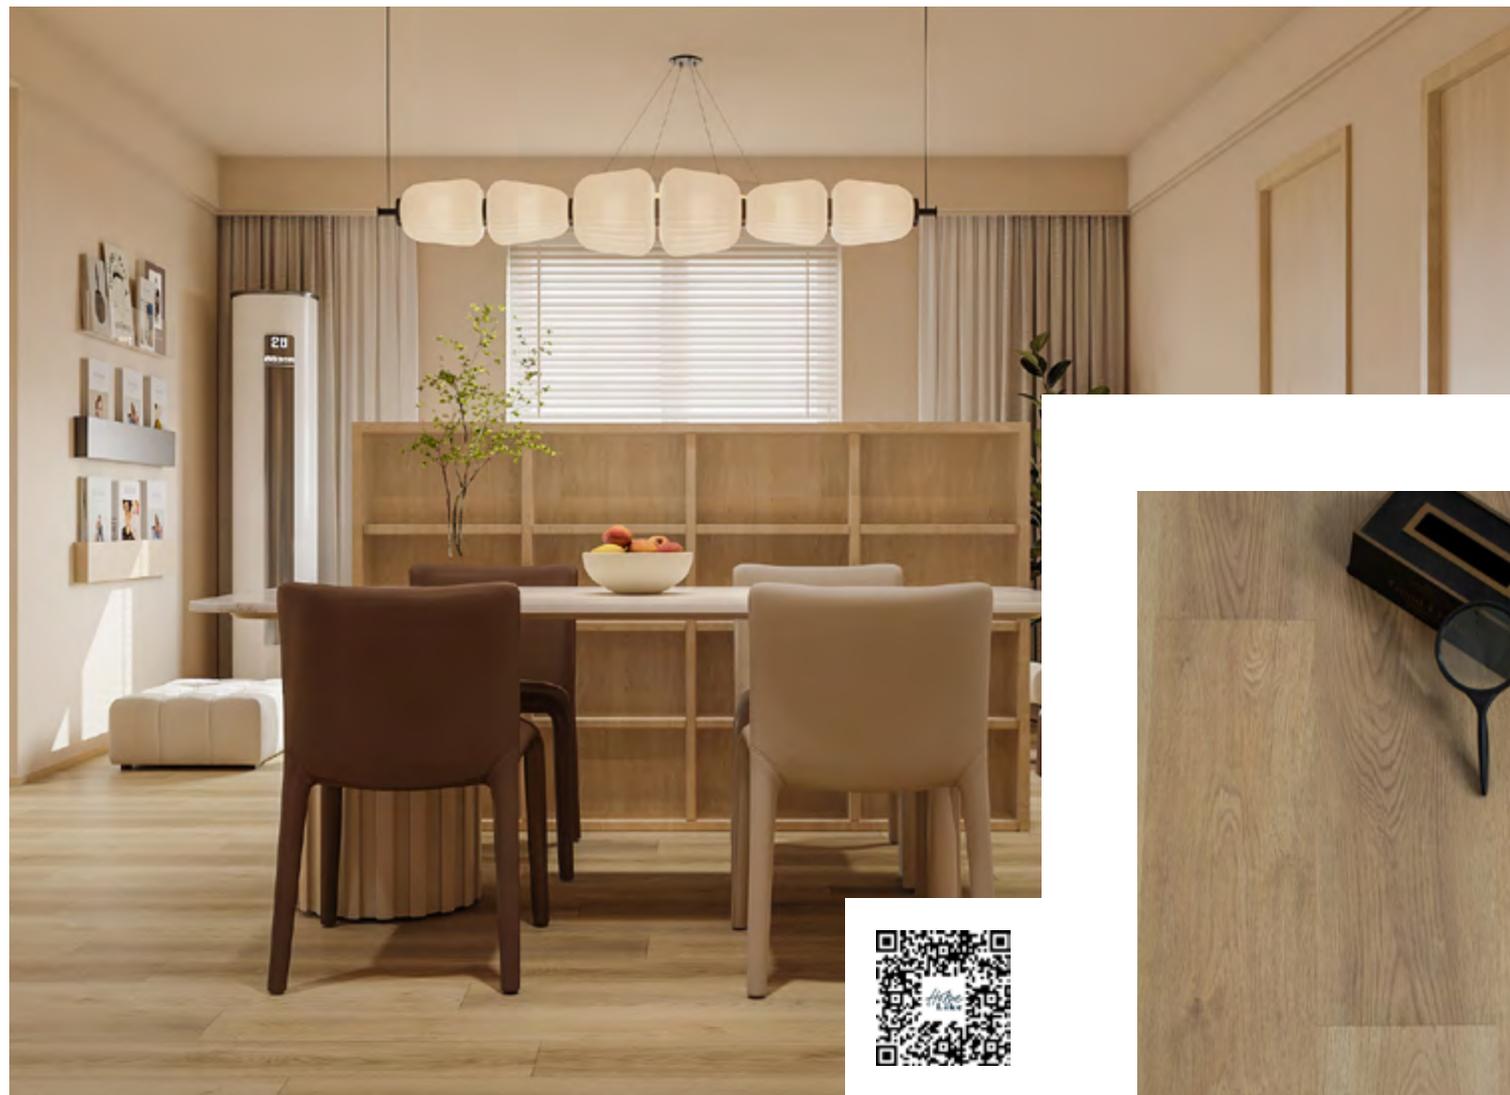

STRAT n°3



STRAT n°4



HOMELIKE STRAT10 BILLANCOURT

Prêt à porter: 1215x195 mm
épais: 10 mm (sous-couche intégrée 2 mm)



STRAT n°5




STRAT n°6



STRAT n°7



STRAT n°8

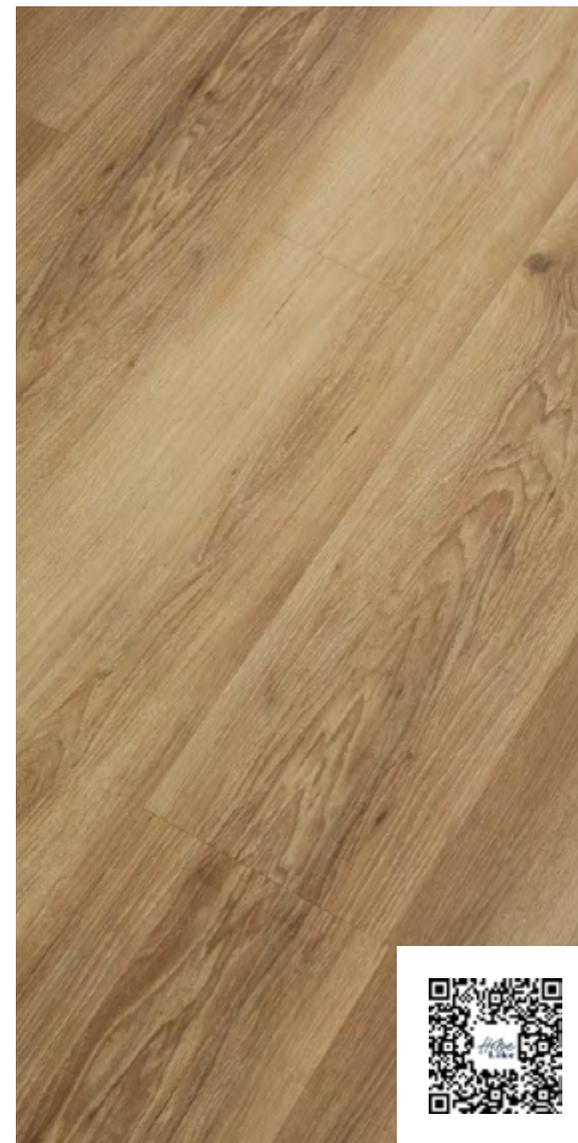

Fiche technique Homelike ECO

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

HOMELIKE ECO auto-adhésif	HOMELIKE SPC ECO 30	HOMELIKE SPC ECO 50
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>	Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>	Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
21	22	23 - 31
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1

914,4 x 152,4 mm / 609,6x304,8MM	1 220,0 x 182,0 mm	1 220,0 x 182,0 mm
3,344m ² 24 lames ou 18 dalles	3,108m ² 14ames planks	2,665m ² 12 lames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>	finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>	finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
Auto-adhésif / <i>peeling sticker</i>	angulaire / <i>angular</i>	angulaire / <i>angular</i>
2,00 mm	3,20 mm	4,80 mm
0,07 mm	0,15 mm	0,30 mm
—	—	1,00 mm
4,08 kg/m ²	6,72 kg/m ²	8,0 kg/m ²

0,05 %	0,05 %	0,05 %
≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,35 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>	Aucun désordre / <i>No damage</i>	Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB	$\Delta L_w = 8$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
≥ 6	≥ 6	≥ 6
0,028 m ² .K/W	0,030 m ² .K/W	0,057 m ² .K/W
Type I	Type I	Type I
Groupe T / <i>Group T</i>	Groupe T / <i>Group T</i>	Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)
R9	R10	R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)	Not detected (EN < 30 µg/m ³)	Not detected (EN < 30 µg/m ³)
2 ans résidentiel	10 ans résidentiel	10 ans commercial 15 ans résidentiel

Fiche technique Homelike PRO

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 51130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

HOMELIKE SPC PRO 40	HOMELIKE SPC PRO 50	HOMELIKE SPC PRO 60 anti-rayure
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>	Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>	Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 32-41	23 - 32	23 - 34
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1

1 220,0 x 182,0 mm	1 220,0 x 182,0 mm	1 220,0 x 182,0 mm
2,442m ² 11 lames planks	2,44m ² 11 lames planks	2,22m ² 10 lames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>	finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>	Finition mate synchronisée/anti-rayures 4 chanfreins rond <i>EIR matte finish/anti-scratch 4 round edges</i>
vertical / <i>push down</i>	vertical / <i>push down</i>	vertical / <i>push down</i>
4,20 mm	5,00 mm	6,00 mm
0,40 mm	0,50 mm	0,60 mm
—	1,00 mm	1,00 mm
8,40 kg/m ²	8,40 kg/m ²	10,50 kg/m ²

0,05 %	0,05 %	0,05 %
≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
≤ 0,1 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,35 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>	Aucun désordre / <i>No damage</i>	Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
≥ 6	≥ 6	≥ 6
0,030 m ² .K/W	0,066 m ² .K/W	0,066 m ² .K/W
Type I	Type I	Type I
Groupe T / <i>Group T</i>	Groupe T / <i>Group T</i>	Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)
R10	R10	R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)	Not detected (EN < 30 µg/m ³)	Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial 30 ans résidentiel	15 ans commercial 30 ans résidentiel	10 ans commercial 15 ans résidentiel

Fiche technique Homelike Unique & PREMIUM

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE UNIQUE LOOSE-LAY	HOMELIKE PREMIUM WPC
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>	Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 34-42	23 - 32
Bfl-s1	Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

A 914,0 x 457,0 mm / B 598,0 x 598,0 mm	1 520,0 x 180,0 mm
A 2,51 m ² / B 2,14 m ²	2,19 m ² 8 lames planks
Finition mate / <i>matte finish</i>	Finition mate synchronisée/anti-rayures 4 chanfreins rond <i>EIR matte finish/anti-scratch 4 round edges</i>
À coller / <i>to stick</i>	angulaire / <i>angular</i>
5,00 mm	8,00 mm
0,60 mm	0,50 mm
—	1,50 mm
9,75 kg/m ²	7,13 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

≤ 0,15 %	0,05 %
≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
≤ 0,26 mm	≤ 0,35 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>	Aucun désordre / <i>No damage</i>
ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 21 dB
≥ 6	≥ 6
0,03 m ² .K/W	0,078 m ² .K/W
Type I	Type I
Groupe T / <i>Group T</i>	Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)
R10	R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)	Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial à vie résidentiel	15 ans commercial à vie résidentiel

Fiche technique Homelike STRAT10

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE STRAT 10
Laminate Floor
Class 23-32
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur de la superposition	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 215 × 195 mm
1.90 m ² 8 lames
Finition synchronisée / 4 chanfreins peints
Valinge 5G dry
10 mm
0.18-0.2 mm
2 mm
7kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	NF EN 13329
Résistance aux impacts		NF EN 13329
Résistance aux rayures		EN 438-2:25
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (avec sous-couche intégrée)
Gonflement en épaisseur		ISO 24336
Solidité de la surface		NF EN 13329
Indentation statique		EN 24343
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Résistance aux taches		EN 438-2:25
Variations dimensionnelles suite à des changements d'humidité relative		NF EN 13329
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Emission de formaldéhyde		EN 717-1
Garantie d'usage	Warranty of use	

AC4
IC2
Charge ≥ 3N
Aucun désordre / No damage
≤ 18%
≥ 1.50
Aucun changement visible
DS
Class 5
≤ 0,9mm
Class 8
E1
10 ans commercial 15 ans résidentiel

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Homelike en Prêt à porter

Ces produits sont en stock permanent. Le délai d'expédition est de 72 heures.



Chêne n°1

ECO50 Saint Paul /PRO60 Tuilerie

Page 10-11



Chêne n°2A

PRO40 Villier /PRO60 Rome

Page 12-13



Chêne n°2B

PRO40 Monceau /PRO60 Ternes

Page 12-13



Chêne n°2C

ECO50 Nation /PRO40 Belle Ville /PRO60 Porte Dauphine

Page 12-13



Chêne n°3A

PRO50 Bourse /PRO60 Opéra

Page 14-15



Chêne n°4

ECO50 Les Halles /Homelike Premium WPC 8mm

Page 16



Chêne n°7A

ECO50 Pyramide

Page 19



Chêne n°7B

PRO60 Pont Neuf

Page 19



Chêne n°9

ECO50 Blanche

Page 21



Chêne n°10A

ECO30 Mirabeau

Page 22



Chêne n°10B

ECO30 Cluny

Page 23



Chêne n°11

PRO50 Hôtel de Ville

Page 24



Chêne n°12

PRO50 Concorde

Page 25



MINERAL n°1

PRO40 Aude/ PRO60 King size Nice

Page 27



MINERAL n°3
PRO60 King size Angers
Page 28



MINERAL n°4
PRO40 Ancara
Page 29



MINERAL n°5
PRO60 King size Vosges
Page 27



Unique Marbre Noir
Unique Loose-lay 914,4x 457,2 mm
Page 30-31



Unique SQUARE
Unique Loose-lay 598x 598 mm
Page 32-33



Unique SQUARE bis
Unique Loose-lay 598x 598 mm
Page 34-35



Unique TAPIS Beige
Unique Loose-lay 914,4x 457,2 mm
Page 38-39



Unique TAPIS
Unique Loose-lay 914,4x 457,2 mm
Page 36-37



PU601
Homelike Premium WPC 8mm
Page 42



PU604
Homelike Premium WPC 8mm
Page 44



Strat Infini
STRAT10 Trocadero
Page 47



Strat n°1
STRAT10 Alama
Page 48



Strat n°4
STRAT10 Billancourt
Page 51



Home Like

La haute confection de sol

Notre showroom : La Chapelle de la lande, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets
+33 2 99 19 22 21 / contact@yanliangservices.com